

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефонная трубка

**МР-511Т2**

Паспорт

Версия 01/25

Москва  
2025

## 1. Назначение

Телефонная трубка МР-511Т2 предназначена для ведения переговоров между медсестрой и пациентом в полудуплексном режиме. Изделие предназначено для работы в составе оборудования системы вызова персонала «HostCall-CMP».

## 2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

## 3. Технические характеристики

Питание, В	от 2-х проводной линии связи
Режим двухсторонней связи	автоматический полудуплексный
Уровень звука, Дб, не менее	30
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Конструктив	настенное/настольное
Габаритные размеры, мм	78x235x74
Вес, г	340
Срок службы, не менее	5 лет

## 4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид телефонной трубки.

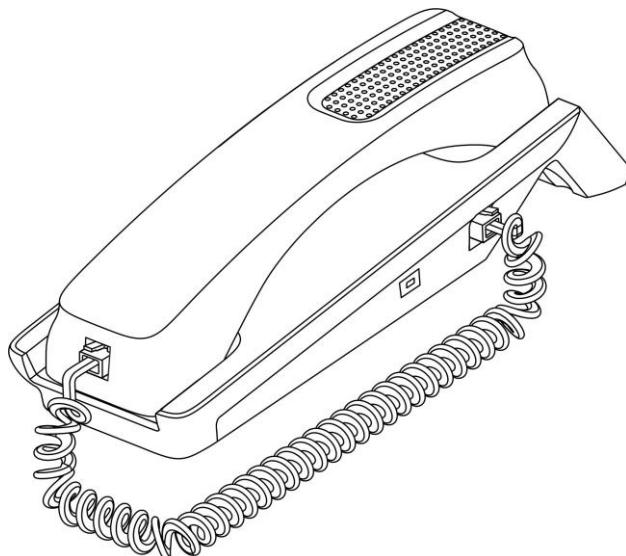


Рисунок 1. Внешний вид телефонной трубки МР-511Т2

Телефонная трубка устанавливается на посту медсестры и подключается к пульту персонала МР-121Д2.

Телефонная трубка выполнена в пластиковом корпусе и рассчитана как на настенное крепление, так и на настольную установку.

Телефонная трубка имеет тональный сигнал вызова, который сигнализирует о поступлении вызова от переговорного устройства пациента.

Конструктивно телефонная трубка состоит из собственно телефонной трубки и ложемента-основания, соединенных витым шнуром, с подключенным штатно соединительным проводом с разъемом RJ-11.

В торце ложемента-основания расположен разъем RJ-11 для подключения двухпроводной абонентской соединительной линии (рис.2).

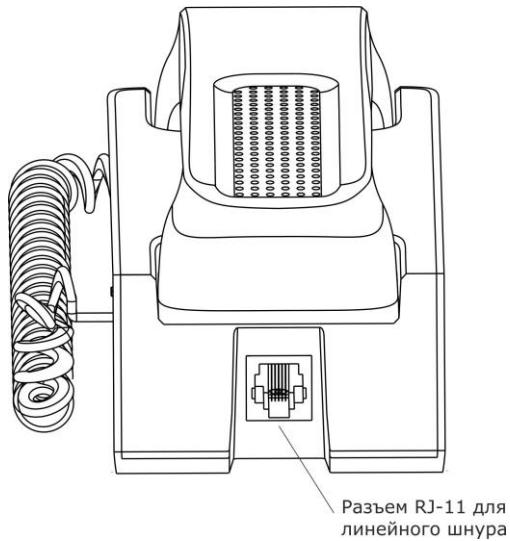


Рисунок 2. Внешний вид торца основания

Питание телефонной трубки осуществляется от 2-х проводной абонентской линии.

## 5. Монтаж

Монтаж телефонной трубки осуществляется в следующем порядке:

1. Подключить соединительный провод телефонной трубки с разъемом RJ-11 к разъему RJ-11, расположенному на задней стороне корпуса пульта персонала с разговорным трактом MP-121D2.
2. Убедиться в работоспособности (см. п.6).
3. При необходимости закрепить основание на стене с помощью саморезов (см. рис.3).
4. Положить трубку в основание-держатель.

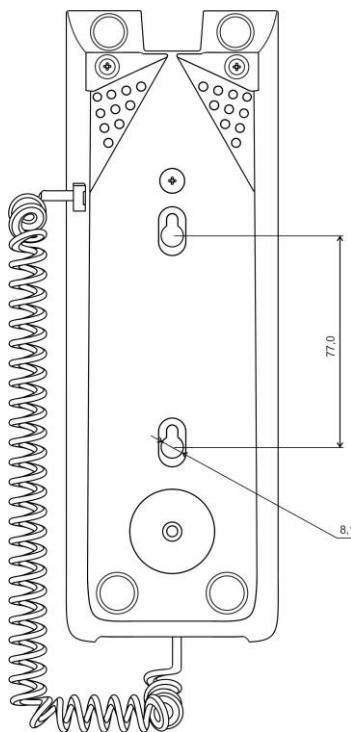


Рисунок 3. Монтажная схема крепления

## 6. Порядок работы

При поступлении вызова от переговорного устройства MP-522W1, MP-522P1 или консоли пациента MP-502W4 на телефонной трубке раздастся тональный вызывной сигнал. Для ответа на поступивший вызов необходимо снять трубку и начать разговор. Вызов требуемого переговорного устройства пациента со стороны медсестры осуществляется с помощью сенсорного пульта персонала MP-110D1 или ПЭВМ с установленной программой «HostCall-Nurse v7».

## 7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- телефонная трубка МР-511Т2	1 шт.
- витой шнур	1 шт.
- линейный шнур	1 шт.
- паспорт	1 шт.
- упаковка	1 шт.

## 8. Условия установки и эксплуатации

Телефонная трубка МР-511Т2 предназначена для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей. Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

## 9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от -25°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

## 10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

## 11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 112Г,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru), [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru), ООО «СКБ ТЕЛСИ».

## 12. Свидетельство о приемке

Телефонная трубка МР-511Т2 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## 13. Сведения о продаже

Дата продажи \_\_\_\_\_

Отметка продавца \_\_\_\_\_

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефон (495)120-48-88, [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru), [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru)