

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

*Комплект световых маяков  
для слабовидящих,  
обозначающий  
дверные проемы*

**«HostCall®»  
MP-700W1»»**

*Паспорт*

*Версия 01/22*

Москва

2022

## 1. Назначение

Комплект световых маяков МР-700W1 предназначен для светового обозначения дверного проема, расположенного внутри помещения, а также опасных участков. Комплект световых маяков МР-700W1 может использоваться как инвалидами с ограничениями по зрению, так и людьми, не имеющими ограничений по здоровью. Комплект световых маяков помогает слабовидящим людям комфортно и безопасно перемещаться в учреждении.

## 2. Технические характеристики

Напряжение питания, В	220 ±10%
Цвет свечения	красный
Ток потребления, А, не более	0,05
Потребляемая мощность, Вт, не более	8
Яркость свечения, Кд	90
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Конструктив	настенное накладное крепление
Габаритные размеры, мм	150x280x30
Вес, кг	0,12
Срок службы, не менее	5 лет

## 3. Внешний вид и описание

На рис.3.1 приведен внешний вид комплекта световых маяков.

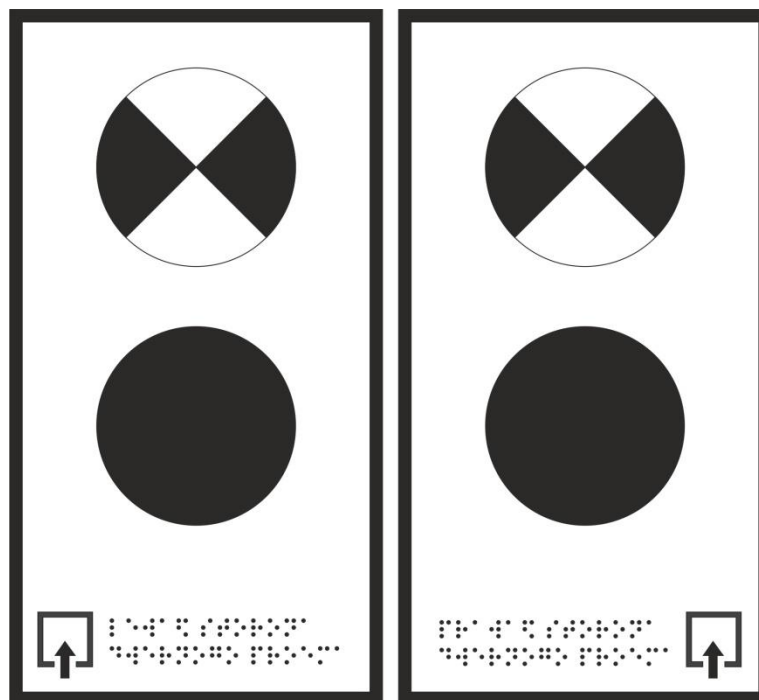


Рисунок 3.1. Внешний вид комплекта световых маяков МР-700W1

Отличительная особенность комплекта световых маяков заключается в том, что данное изделие представляет собой комплект из двух аналогичных изделий, имеющих не только световое обозначение, но и поясняющие надписи, выполненные шрифтом Брайля, а также выпуклые пиктограммы на высококонтрастном фоне в соответствии с ГОСТ Р 56832-2015.

Дизайн выполнен в соответствии с СП 59.13330.2016. Цвет световой индикации – красный. Данный цвет в соответствии с СП 136.13330.2012 применяется в световых маяках в опасных зонах или зонах с ограниченной доступностью.

Данные световые маяки чаще всего устанавливают для обозначения входа или выхода из помещения, однако, ими можно обозначить и любые другие дверные проемы или опасные зоны.

Конструкция комплекта световых маяков предполагает настенное крепление.

Питание комплекта световых маяков осуществляется от сети 220В.

## 4. Монтаж

Световые маяки монтируются на высоте 1,5-2,1 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от дверного косяка. При монтаже необходимо учесть, что надписи на них указывают, с какой стороны от светового маяка расположен дверной проем. Располагать световые маяки надо в соответствии с рис.1.

Крепление световых маяков осуществляется на стене с помощью саморезов или клейкой ленты с высокой адгезией. Допускается крепление с помощью монтажного клея.

Подключение питания осуществляется к проводу, расположенному на задней стороне световых маяков.

## 5. Порядок работы

При подаче питания на световые маяки на них загораются красным цветом световые сигнализаторы, которые указывают посетителям, в том числе и слабовидящим, о наличии двери в стене. Благодаря яркому сигналу дверной проем можно заметить издали и перемещаться, ориентируясь на сигнализаторы.

## 6. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- световой маяк	2 шт.
- паспорт	1 шт.
- упаковка	1 шт.

## 7. Условия установки и эксплуатации

Изделия, входящие в комплект световых маяков MP-700W1, предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%.

После хранения изделий в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованные изделия 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделия от попадания влаги, ударов, не размещайте вблизи отопительных приборов и в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей.

Комплект должен устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Необходимо обеспечить ограничение доступа к компонентам комплекта посторонних лиц.

Установка комплекта должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Претензии по качеству работы изделий не принимаются в случае:

- нарушения условий установки и эксплуатации;
- попадания внутрь изделий посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- несоответствия Государственным стандартам параметров сети электропитания, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- включения в одну розетку с мощным потребителем энергии (мощностью более 1000 Вт), вызывающим перепады питающего напряжения (например, холодильники, обогреватели, пылесосы).

В случаях, перечисленных выше, поставщик не несет ответственности за качество работы изделий.

Срок службы комплекта не менее 5 лет.

## 8. Инструменты и принадлежности

Для работы с комплектом специальных инструментов и принадлежностей не требуется.

## 9. Правила хранения

Составные части комплекта должны храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

## 10. Транспортирование

Оборудование комплекта в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

## 11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации оборудования комплекта - 1 год со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделий, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделий.

В случае отказа в работе изделий в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Гарантийные обязательства аннулируются в случаях:

- нарушения условий установки и эксплуатации;
- использования в составе комплекта оборудования, не входящего в состав комплекта МР-700W1;
- попытки ремонта оборудования лицом, не уполномоченным Изготовителем;
- обнаружения некомплекта оборудования, том числе в части съемных радиоэлектронных компонентов;
- механических повреждений при транспортировке, эксплуатации, в том числе по причине насекомых и грызунов.

А также воздействия на оборудование следующих факторов:

- высоких температур;
- статического электричества;
- химически агрессивных сред;
- повышенной запыленности и влажности;
- грозовых разрядов.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru), [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru), ООО «СКБ ТЕЛСИ».

## 12. Свидетельство о приемке

Изделие «**МР-700W1**» соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

Сертификаты можно скачать перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

[www.multicall.ru/content/certificates.html](http://www.multicall.ru/content/certificates.html)



Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **EAЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00254**

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефон (495)120-48-88 , [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru), [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru)